




home pure

Internorm
Finestre - Portoncini

KF 510 PVC-ALLUMINIO-FINESTRA

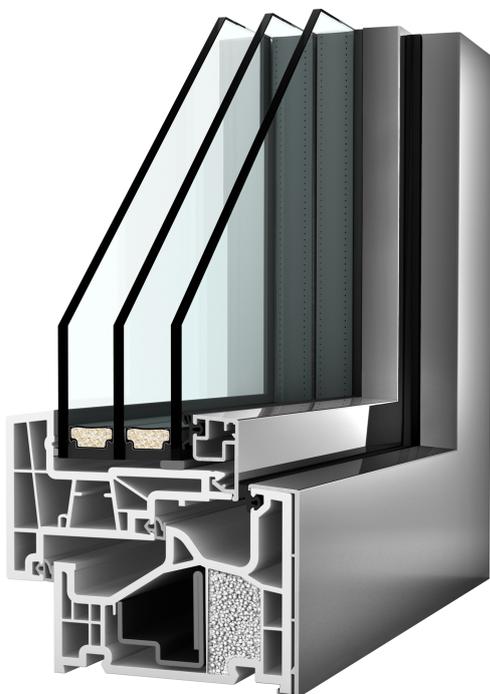

PROPRIETÀ



Isolamento termico (in W/m^2K)
 U_w per 0,64



Isolamento acustico (in dB)
fino a 34 - 48



sicurezza
fino a RC 3



Ferramenta
completamente integrata




spessore telaio (in mm)
93

I-tec Secure

I-tec Glazing


I-tec Insulation




La nuova KF 510 è una soluzione eccellente che con maestria tecnica abbina design e sicurezza. Il sistema di ferramenta I-tec Secure totalmente integrato non solo offre la massima sicurezza, ma semplifica anche le operazioni di pulizia. Il fissaggio perimetrale continuo della lastra garantisce migliori stabilità, isolamento termico e acustico, sicurezza antieffrazione e funzionalità. Il design squadrato è caratteristico dello stile home pure. È disponibile anche come classica finestra in PVC.

Sezioni


Senkrecht / Vertical

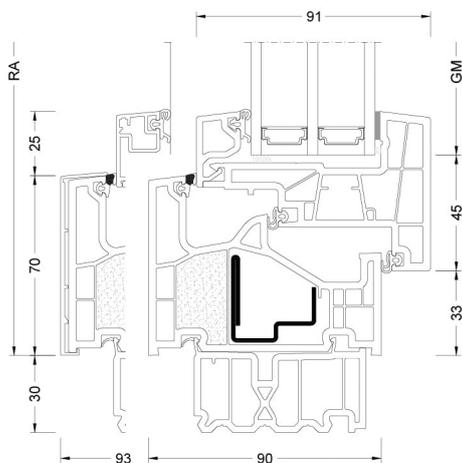

Waagrecht / Horizontal

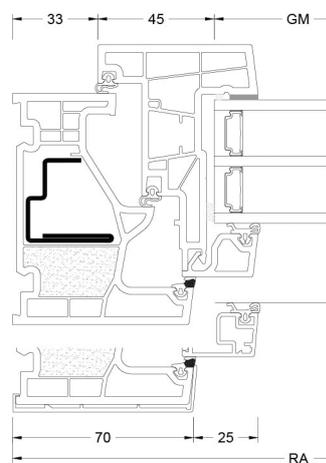

Stulp / Flying mullion

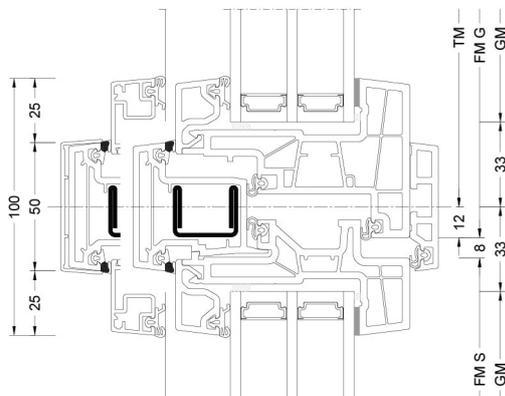

BM Bestellmaß / Ordering size
FM G Flügelmaß Gehflügel / Sash size master sash
FM S Flügelmaß Stehflügel / Sash size slave sash
FOK Fußbodenoberkante / Finished floor level

GM Glasmaß / Glass size
RA Rahmenaußenmaß / Outside frame size
TM Teilungsmaß / Division size

Valori

Costruzione in vetro	GC	Rivestimento	AH	U _g	g	U _f	Psi	U _w	R _w	C	Ctr	Certificato di calore	Suono certificato
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	60% 60%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,72 0,85	34 34	-2 -2	-5 -5	✓ ✓	✓ ✓
22b.2(VSG)/16Ar/4/18Ar/b22.2(VSG)	3GW	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	57% 57%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,72 0,85	38 38	-4 -4	-9 -9	✓ ✓	✓ ✓
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	59% 59%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,72 0,85	39 39	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
4b/16Ar/4/15Ar/b44.2(VSG-S)	34N	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	60% 60%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,79 0,92	41 41	-2 -2	-8 -8	✓ ✓	✓ ✓
6b/15Ar/4/14Ar/b44.2(VSG-S)	34P	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	59% 59%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,79 0,92	43 43	-2 -2	-7 -7	✓ ✓	✓ ✓
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	55% 55%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,79 0,92	46 46	-2 -2	-7 -7	✓ ✓	✓ ✓
44b.2(VSG-S)/18Ar/4/16Ar/b44.2(VSG-S)	3ND	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	55% 55%	0,99 0,99	0,035 0,086	0,72 0,85	48 48	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓



ECLAZ® – Approfittate del **pregiato vetro basso emissivo ECLAZ®** di Internorm con i suoi tantissimi vantaggi

Più luce e trasparenza

- Lo speciale vetro basso emissivo fa entrare più luce diurna negli ambienti e li rende più luminosi e accoglienti.
- Godete così di un grande comfort visivo verso l'esterno, l'effetto specchio è molto ridotto e il vetro risulta di colore neutro guardando l'edificio.

Più salute e produttività

- ECLAZ® mantiene l'equilibrio del nostro orologio interno. Le componenti blu della luce naturale diurna regolano infatti le fasi di sonno e veglia, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e l'umore.

Più felicità e benessere

- La luce diurna ha uno spettro luminoso equilibrato e regola il livello di serotonina, a favore del benessere e dell'energia vitale.

- Grazie al grado di trasmittanza del 77% i vostri interni ricevono più luce naturale: un vantaggio importante per la salute e il benessere.

Più efficienza energetica e risparmio sui costi di riscaldamento

- ECLAZ® isola gli ambienti interni in modo eccellente e riduce i costi di riscaldamento.
- Con un fattore solare del 60%, nelle stanze entra maggiore energia del sole e aumenta così l'efficienza energetica.

Di più di serie

- Il vetro ECLAZ® è integrato di serie in ogni finestra Internorm.
- Potete godere dei vantaggi di questo vetro basso emissivo senza dover spendere di più.